

**BOSCH**

博世 科技成就生活之美

PLE-1CS 斑丽全区呼叫站



- ▶ 用于激活呼叫的 **PTT** 按键
- ▶ 暂态或常态
- ▶ 绿色 **LED** 指示话筒的活动状态
- ▶ 稳定的金属底座，带有 **2 米** 长的电缆和可锁定的欧式连接器
- ▶ 由功率放大器提供幻象电源

斑丽台式话筒是一款精美时尚的高品质台式单指向性电容话筒，主要用于在公共广播系统中进行呼叫。它配有稳重的金属底座和橡胶支脚，在任何平面上都能保持可靠的稳定性。此外，独特的设计还使该装置可以平整地嵌入台面中。

基本功能

PTT (即按即讲) 键不仅可以打开话筒，而且还提供与斑丽系列功率放大器兼容的优先级触点。PTT 键的切换特征可以内部配置为 PPT 模式 (即按即讲) 或切换模式 (按下打开，再次按下关闭)。

它配有一根 2 米长的柔软电缆和一个 5 针的欧式连接器，用于连接平衡式信号和优先级触点。如果不需要优先级触点，则可以连接至带有 3 针欧式连接器的功率放大器。

绿色 LED 指示话筒是否处于活动状态。

控件和指示灯


- PTT 键
- PTT 状态 LED 指示灯

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准

安装/配置

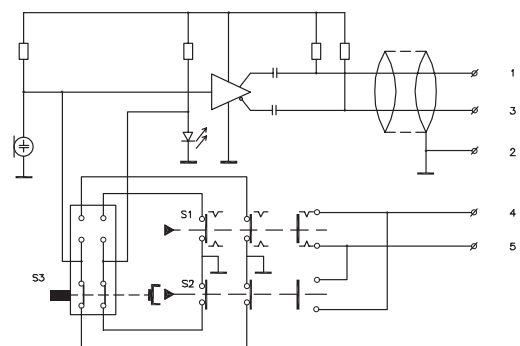

电路图

附件

数量	组件
1	PLE-1CS 斑丽全体呼叫站

技术规格

电气指标

幻象电源

电压范围	12 至 48 V
------	-----------

电流消耗	<8 mA
------	-------

性能

灵敏度	0.7 mV , 85 dB SPL (2 mV/Pa)
-----	------------------------------

最大输入音量	110 dB SPL
--------	------------

失真	<0.6%(最大输入)
----	---------------

输入信噪电平(等效)	28 dB SPL(S/N 66 dBA , 参考 1 Pa)
--------------	-----------------------------------

频率响应	100 Hz 至 16 kHz
------	-----------------

输出阻抗	200 欧姆
------	--------

机械指标

基座尺寸(高 x 宽 x 深)	40 x 100 x 235 毫米 (1.57 x 3.97 x 9.25 英寸)
-------------------	--

重量	约 1 千克(2.2 磅)
----	-----------------

颜色	碳黑色和银白色
----	---------

话筒杆长度(连话筒)	390 毫米(15.35 英寸)
--------------	--------------------

电缆长度	2 米(6.56 英尺)
------	----------------

环境要求

操作温度	-10 °C 至 +55 °C(14 °F 至 +131 °F)
------	------------------------------------

存储温度	-40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 +158 °F)
------	-------------------------------------

相对湿度	<95%
------	------

订购信息

PLE-1CS 斑丽全区呼叫站

稳定的金属底座，带有 2 米长的电缆和可锁定的欧式连接器

PLE-1CS

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by